

Cドレージン

都市型可変側溝

従来ある可変側溝のバージョンアップ製品として、本体と蓋にスリットを設けることによりすばやい排水性と景観性を持った、グレーチングを必要としない新しい都市型可変側溝です。

側溝本体にスリットがあるため、連続排水により水溜りの防止に有効です。

グレーチングや手掛部分をなくすことで、排水の詰りの原因となる大きめの異物の混入を防ぎます。

消音構造により蓋版のガタツキによる騒音防止の効果があります。

排水性舗装にも対応可能で、浸透水も側溝内部に流入できます。


1cmのスリットはベビーカー、車椅子の車輪などのはまる心配がありません。

従来の可変側溝のように手掛部がないためすっきりとした美しい街並を演出します。

佐々波コンクリート工業株式会社



形状寸法図、寸法表

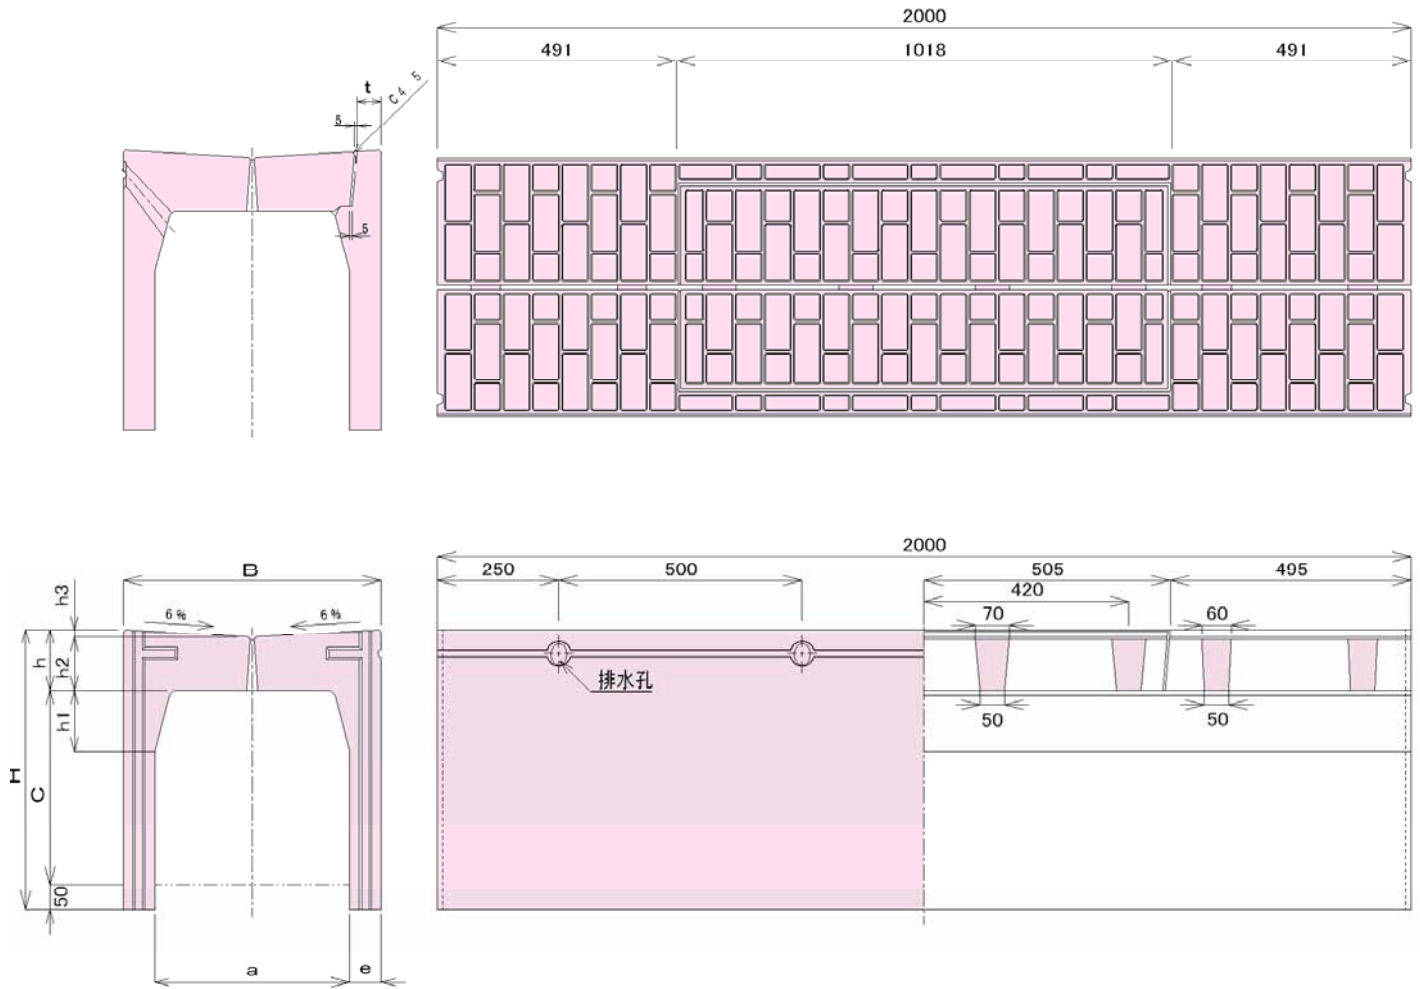

都市型可変側溝 (Cドレーン) T-25

呼び名	参考重量 (kg)	規格・寸法									
		B	H	a	C	e	t	h	h1	h2	h3
300×300	345	420	455	300	300	60	45	105	125	92.4	12.6
300×400	401	420	555	300	400	60	45	105	125	92.4	12.6
300×500	459	420	655	300	500	60	45	105	125	92.4	12.6
300×600	578	420	755	300	600	70	45	105	125	92.4	12.6
300×700	645	420	855	300	700	70	45	105	125	92.4	12.6
300×800	712	420	955	300	800	70	45	105	125	92.4	12.6
300×900	912	420	1055	300	900	85	45	105	125	92.4	12.6
300×1000	994	420	1155	300	1000	85	45	105	125	92.4	12.6
300×1100	1,076	420	1255	300	1100	85	45	105	125	92.4	12.6
400×400	480	530	575	400	400	65	50	125	125	109.1	15.9
400×500	542	530	675	400	500	65	50	125	125	109.1	15.9
400×600	604	530	775	400	600	65	50	125	125	109.1	15.9
400×700	738	530	875	400	700	75	50	125	125	109.1	15.9
400×800	810	530	975	400	800	75	50	125	125	109.1	15.9
400×900	882	530	1075	400	900	75	50	125	125	109.1	15.9
400×1000	1,105	530	1175	400	1000	90	50	125	125	109.1	15.9
400×1100	1,192	530	1275	400	1100	90	50	125	125	109.1	15.9
400×1200	1,279	530	1375	400	1200	90	50	125	125	109.1	15.9

都市型可変側溝蓋版 (Cドレーン蓋版) T-25

呼び名	参考重量 (kg)	規格・寸法		
		幅	× 厚さ	× 長さ
300(0.5m)	35	320	× 95	× 500
300 (1m)	70	320	× 95	× 1,000
400(0.5m)	55	420	× 110	× 500
400 (1m)	110	420	× 110	× 1,000